


# M&J F240 with electric drive

M&Jリサイクリング 細破碎機



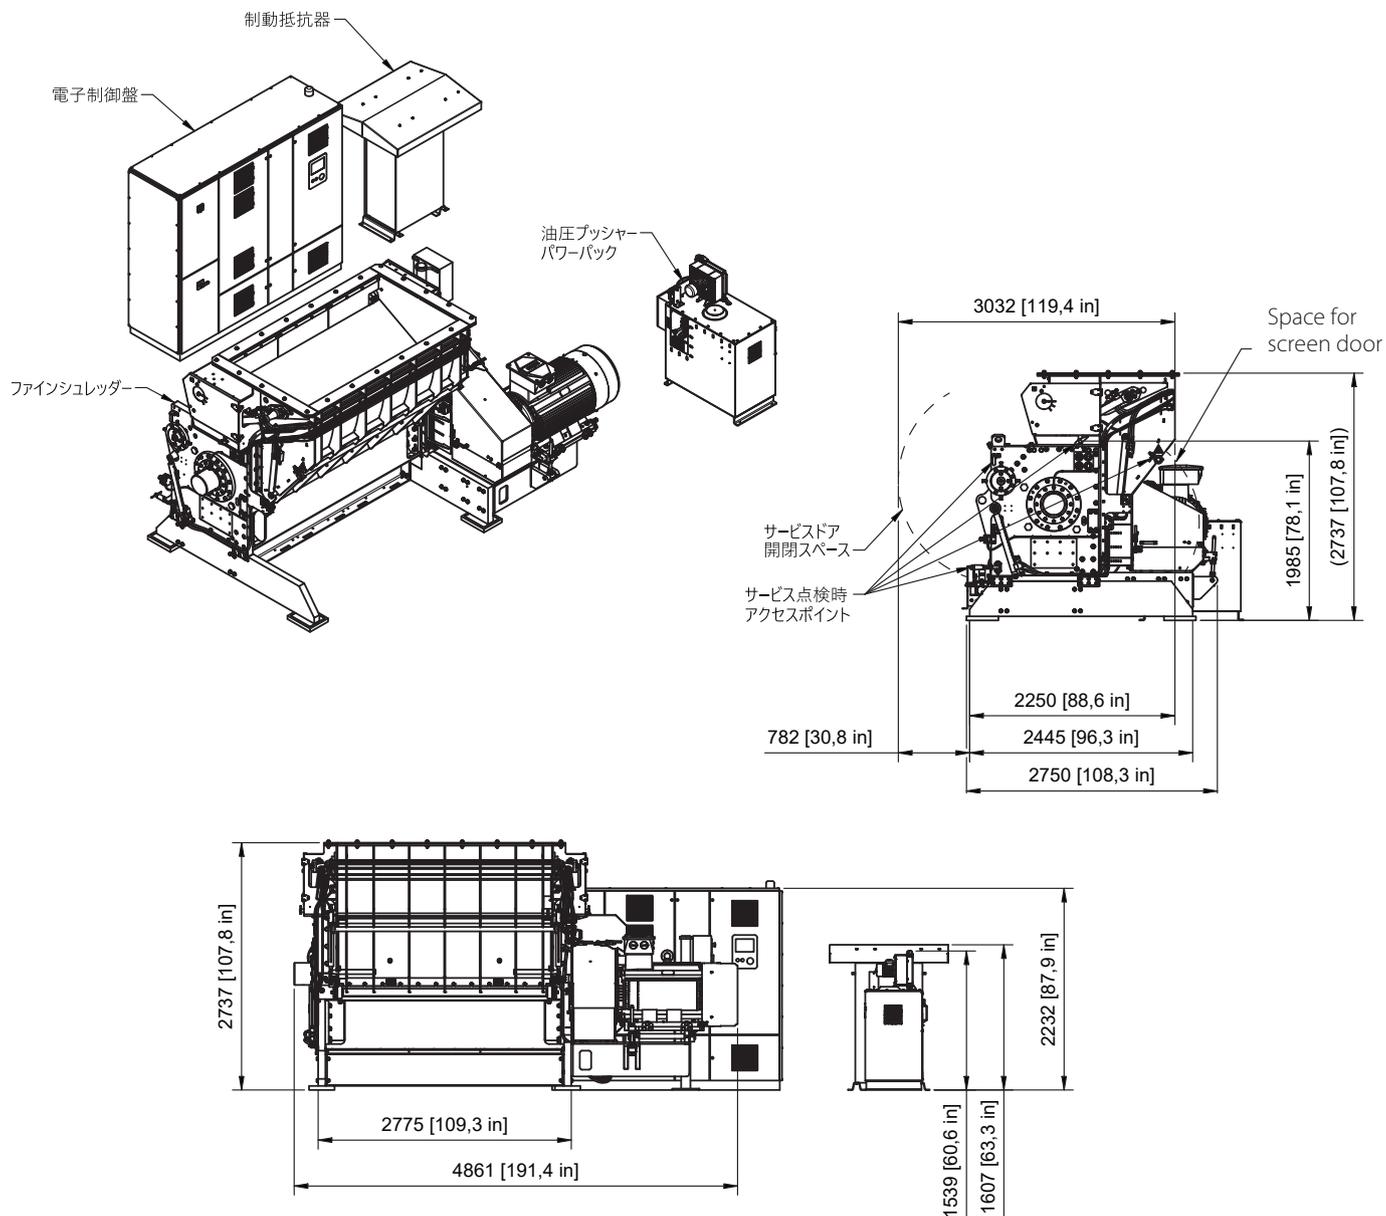

仕様		
全体寸法 (ホッパー別)	mm	2750 × 4861 × 2737
総重量	トン	21.0
標準色	RAL	7011,9002
ナイフホルダー刃の取付方法		ボルト
刃		
一軸あたりの刃数	pcs	126 / 252
WSC 40	mm	40 × 40 × 12
時間あたり処理能力		
投入物サイズ300mm以下、前処理済、連続投入	トン	最大 17 (90% 50mm未満)

**M&J F240**  
with electric drive



電気駆動のF240は、大手他社メーカー製品と比べ、電気消費量を最大35%節約できます。

大型ポンプを設ける必要がないため、破碎中の騒音が低減、作業現場における衛生・安全・環境面が改善します。

モータの小型化により使用電力が少なくなり、省エネを促進することが可能になります。

高い信頼性と迅速で容易なメンテナンスに焦点をあてた設計で、機械停止時間を最少限に抑えることができます。

発熱が少なく、市場最高水準の稼働率が期待できます。

最新の破碎技術により、細かく、均一な製品に仕上がります。




独自の技術と効率的な破碎システムにより日々の調整を不要とします。

スクリーンは10mmまでの様々なサイズが選べます。柔軟性と多様性でお客様のニーズに応えます。



ローター		
ローター数	pcs	1
ローター長さ / 直径	mm	2350 / 665
刃数	pcs	126 / 252
標準回転速度	rpm	312
モータタイプ		
モータ容量	kW	250
電圧	V	3 × 400 + PE
駆動原理		電動ベルト駆動
周波数	Hz	50

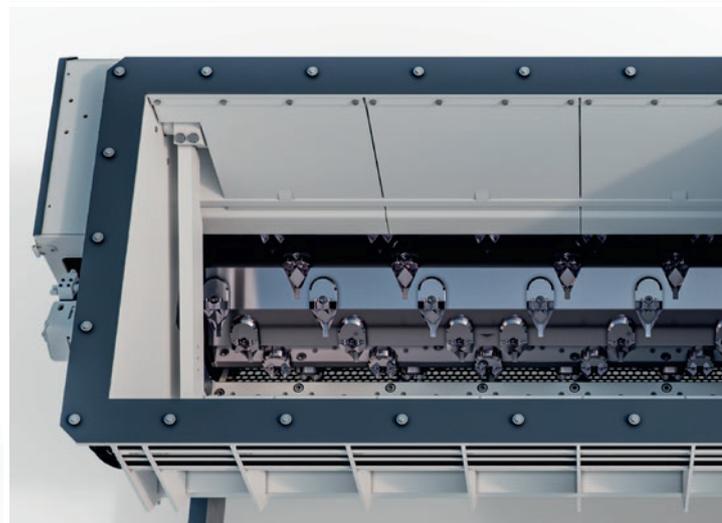

*With you  
all the way*

FOR MORE INFORMATION,  
CONTACT YOUR LOCAL M&J  
REPRESENTATIVE, OR CONTACT  
YOUR DEALER DIRECTLY.

日本代理店  
**KOUKI**CORP.

株式会社コウキ | Tel: 0798-38-1312 | Mail: [honten@koki-corp.co.jp](mailto:honten@koki-corp.co.jp) | <https://kouki-corp.com/>

■ 本社  
〒662-0941 兵庫県西宮市浜脇町6-23  
Tel: 0798-38-1312 Fax: 0798-38-1322

■ テストセンター  
〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町25  
Tel: 078-855-8134 Fax: 078-855-8136